



Abbildung mit Hochleistungs - Zyklonabscheider Typ HZA

**Zyklon
für:
Materialabscheidung
im herkömmlichen
Prinzip**

WEGO - Hochleistungs - Zyklonabscheider zur drucklosen Materialabscheidung

WEGO - Hochleistungs - Zyklonabscheider eignen sich für Feinstäube u. Späne aller Art in der Holz-, Kunststoff-, Papier-, Textil-, Chemie- u. Lebensmittelindustrie sowie im Agrar - Sektor.

Der Zyklonabscheider ist eine lackierte Schweißkonstruktion - aus 2-3-mm-starkem verschweißtem Stahlblech hergestellt.




Der Zyklonabscheider wird zweifach grundiert u. wetterfest in RAL 5010 Enzianblau lackiert.

"WEGO - Hochleistungs-Zyklonabscheider"

WEGO - Qualität und Sicherheit:
WEGO - Filter- u. Absauganlagen werden gemäß der EG-Richtlinie 89/392/EWG für Maschinen hergestellt und tragen das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfüllen grundsätzlich die technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 553 Holzstaub.

ZYKLONABSCHIEDER

Wego - Hochleistungs - Zyklonabscheider

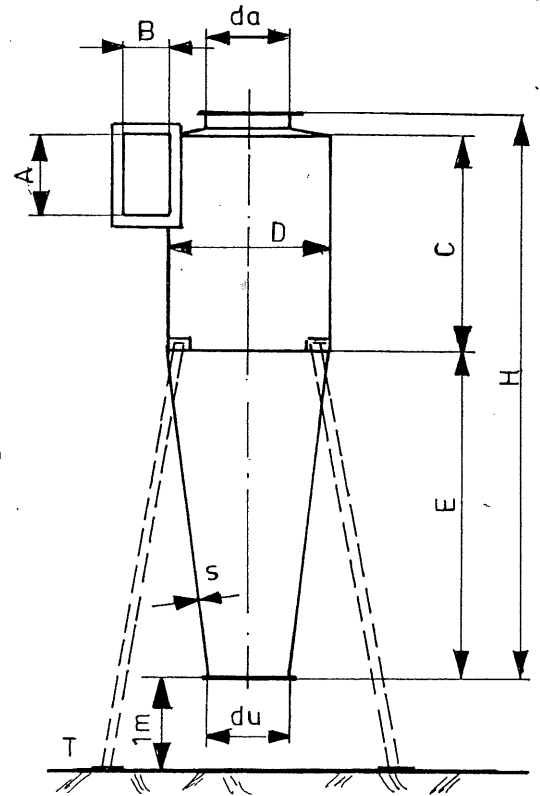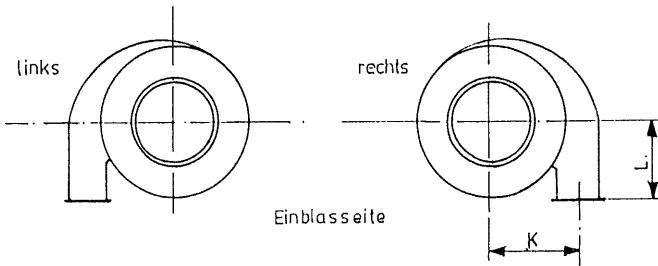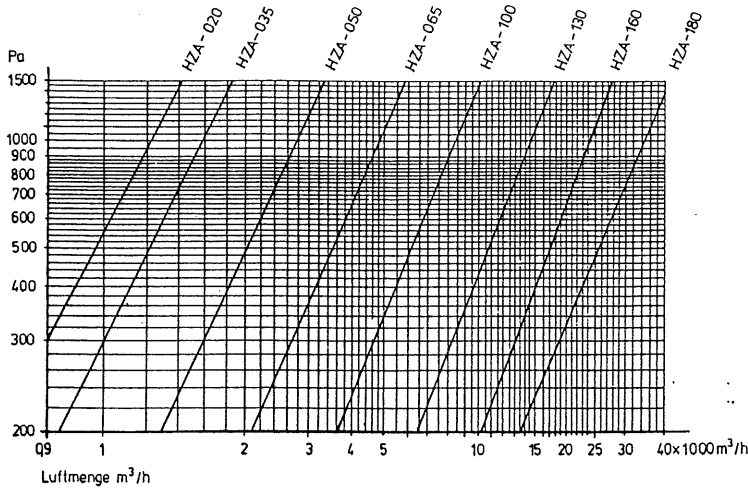

| Art.-Nr. | Baureihe Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | d _a [mm] | d _U [kW] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | K [mm] | L [mm] | Gewicht ca. [kg] |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 321 000 20 | HZA - 020 | 230 | 100 | 570 | 400 | 225 | 160 | 820 | 1050 | 1465 | 2 | 234 | 240 | 25 |
| 321 000 35 | HZA - 035 | 285 | 125 | 710 | 500 | 250 | 200 | 1020 | 1200 | 1790 | 2 | 290 | 300 | 55 |
| 321 000 50 | HZA - 050 | 350 | 160 | 710 | 500 | 250 | 200 | 1020 | 1200 | 1790 | 2 | 308 | 300 | 70 |
| 321 000 65 | HZA - 065 | 445 | 200 | 995 | 700 | 400 | 300 | 1435 | 1530 | 2490 | 2 | 419 | 420 | 115 |
| 321 001 00 | HZA - 100 | 560 | 300 | 1500 | 1000 | 550 | 400 | 2050 | 1960 | 3725 | 2 | 615 | 600 | 270 |
| 321 001 30 | HZA - 130 | 750 | 400 | 2020 | 1280 | 700 | 450 | 2820 | 2305 | 5090 | 3 | 782 | 700 | 565 |
| 321 001 60 | HZA - 160 | 1100 | 500 | 2080 | 1600 | 800 | 550 | 3150 | 2690 | 5420 | 3 | 1050 | 900 | 685 |
| 321 001 80 | HZA - 180 | 1500 | 500 | 2400 | 1700 | 1000 | 650 | 3500 | 2790 | 6200 | 3 | 1150 | 950 | 830 |

Zyklon - Unterkonstruktion

| Art.-Nr. | Baureihe Typ HZA | Stellfläche G [mm] | Beinlänge [mm] | Gewicht ca. [kg] |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 321 400 20 | ZU-020 | 1050 | 1875 | 30 |
| 321 400 35 | ZU-035 | 1200 | 2080 | 65 |
| 321 400 50 | ZU-050 | 1200 | 2080 | 65 |
| 321 400 65 | ZU-065 | 1530 | 2488 | 70 |
| 321 401 00 | ZU-100 | 1960 | 3140 | 95 |
| 321 401 30 | ZU-130 | 2305 | 3795 | 180 |
| 321 401 60 | ZU-160 | 2690 | 4140 | 200 |
| 321 401 80 | ZU-180 | 2790 | 4650 | 225 |

