

BAUREIHE "Absaugarm"



Abbildung: Absaugarm hängende Ausführung


Absaugarm
für
Gase, Dämpfe
und
Stäube

WEGO - Absaugarme fördern den Schutz der Gesundheit an jedem Arbeitsplatz und dürfen in keinem Betrieb fehlen.

Der selbsttragende Saugarm ist die beste technische Lösung zur lokalen Absaugung von Schweißrauch, Ölnebel, Aerosolen, Gasen, Dämpfen und Stäuben.

**"W E G O -
Absaugarm"**

	mm.	ø100	ø125	ø125	ø150	ø150	ø180	ø180	ø200	ø200
	mt.	2,7	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0
Arbeitsstellung	A	2200	2400	3300	2450	3300	2050	3115	2365	3200
	B	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	C	1500	2200	1300	1400	2000	1700	1300	1200	1400
	D	110°	110°	120°	145°	110°	90°	115°	140°	115°
	E	100°	130°	100°	80°	120°	120°	105°	80°	105°
Geöffneter Arm	A	2200	2600	3600	2800	3600	2600	3720	2600	3730
	B	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	C	1200	2200	2000	2300	1500	2250	2250	2200	2230
	D	145°	180°	180°	180°	150°	180°	180°	180°	180°
	E	78°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Geschlossener Arm	A	600	780	962	900	1000	580	800	800	1000
	B	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	C	2100	2000	2200	2100	2100	1900	2050	1970	2000
	D	10°	5°	10°	10°	10°	0°	5°	10°	10°
	E	155°	165°	150°	150°	150°	150°	160°	150°	155°

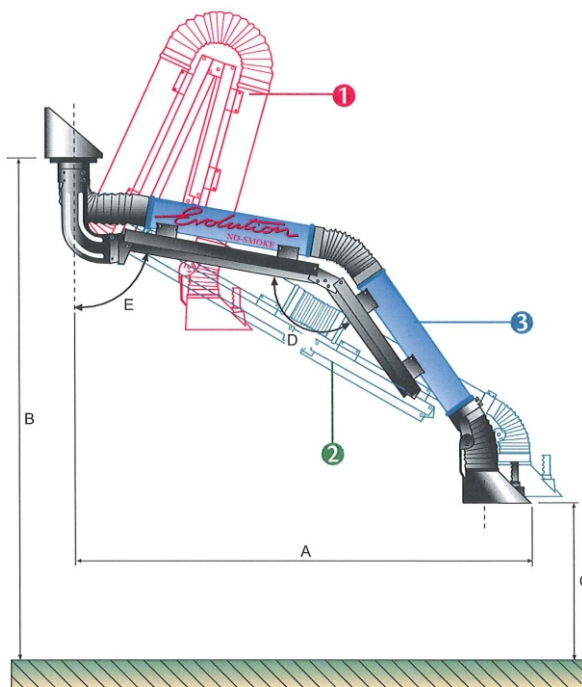


1. Geschlossener Arm
2. Geöffneter Arm
3. Arbeitsstellung

Bei Installation an der Wand

Bei Installation an der Säule

Bei Installation an der Decke

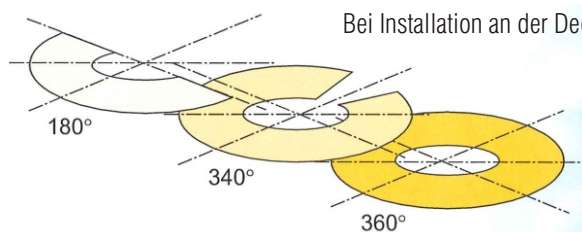

Druckverluste des Absaugarmes in gestreckter Stellung:

Ø 100 L=2,7 mt.

Ø 100 L=2,1 mt.

Ø 125 L=4 mt.

Ø 125 L=3 mt.

Ø 150 L=4 mt.

Ø 150 L=3 mt.

Ø 180 L=4 mt.

Ø 180 L=3 mt.

Ø 200 L=4 mt.

Ø 200 L=3 mt.

