

## BAUREIHE "TECNODRY"



Abbildung: Ausführung NA ohne Seitenwände

**Absauganlage  
für :  
mittleres und großes  
Lackieraufkommen**

**WEGO - Farbnebel-Absaugwände mit Trockenabscheidung (Papierfilter) werden dann eingesetzt, wenn keine wasserberieselten Absaugwände erforderlich sind.**

Die Absaugwände werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt, der Luftstrom wird über Papierfilter geleitet und gereinigt. Gegen Mehrpreis können Glasfaserpaneelen als Nachfilter eingebaut werden, somit wird der Luftstrom ein zweites Mal gereinigt, bevor der Abluftstrom mittels Ventilator ins Freie geleitet wird.

Die Farbnebelabsaugwand ist mit einem direktgetriebenen geräuscharmen Radialventilator in ex-geschützter (ATEX) Ausführung ausgestattet. Zur serienmäßigen Ausstattung gehört eine Lampe.

Gegen Mehrpreis liefern wir eine pneumatisch gesteuerte Energiesparklappe. Diese reduziert während der Rüstzeit mittels Pistoleneinhängung den Abluftstrom und spart dadurch Wärmeenergie.


Gegen Mehrpreis können Dach und Seitenwände um 1.000 mm verlängert werden, siehe Ausführung NB.

Um die dem Spritzraum entzogene Luft wieder zu ersetzen und im Winter auf die erforderliche Raumtemperatur zu erwärmen, liefern wir gegen Mehrpreis die passende Zuluftanlage. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte unserem Spezialprospekt.

**"WEGO - Farbnebel-Absaugwand  
mit Trockenabscheidung"**

WEGO - Farbnebelabsaugwände entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften u. Gewerbeaufsichtsämtern.

## TECNODRY SERIE NA und NB

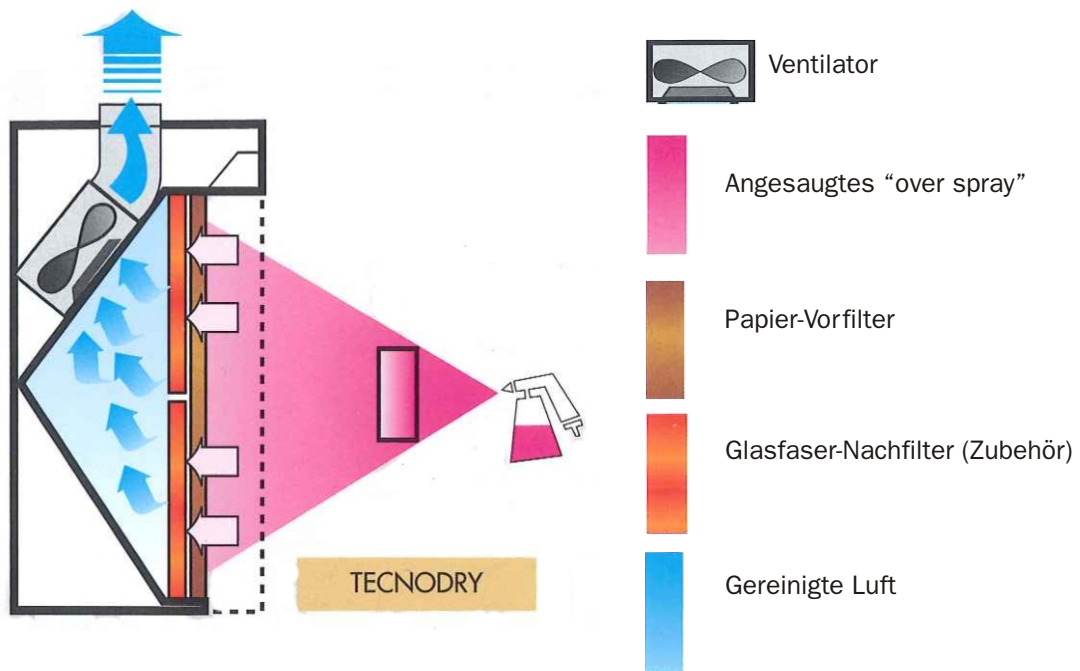

### Ausführung: TECNODRY NA ohne Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren Ex-Geschützt ATEX	Gesamthöhe	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]	[Stk.]	[kW]					
34020007	TECNODRY 2	7.000	1	1,5	2.068	2.066	1.375	1.965	1 x 400
34025010	TECNODRY 2,5	10.000	1	1,5	2.146	2.566	1.375	1.965	1 x 450
34030010	TECNODRY 3	10.000	1	2,2	2.146	3.066	1.375	1.965	1 x 450
34040014	TECNODRY 4	14.000	2	1,5	2.068	4.068	1.375	1.965	2 x 400
34050020	TECNODRY 5	20.000	2	2,2	2.146	5.068	1.375	1.965	2 x 450
34060020	TECNODRY 6	20.000	2	2,2	2.146	6.068	1.375	1.965	2 x 450

### Ausführung: TECNODRY NB mit Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren Ex-Geschützt ATEX	Gesamthöhe	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]	[Stk.]	[kW]					
34120007	TECNODRY 2	7.000	1	1,5	2.068	2.066	2.375	1.965	1 x 400
34125010	TECNODRY 2,5	10.000	1	1,5	2.146	2.566	2.375	1.965	1 x 450
34130010	TECNODRY 3	10.000	1	2,2	2.146	3.066	2.375	1.965	1 x 450
34140014	TECNODRY 4	14.000	2	1,5	2.068	4.068	2.375	1.965	2 x 400
34150020	TECNODRY 5	20.000	2	2,2	2.146	5.068	2.375	1.965	2 x 450
34160020	TECNODRY 6	20.000	2	2,2	2.146	6.068	2.375	1.965	2 x 450